BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 GRIS PRÉ VIEILLI - KARL2 40*70*LONG.DISPONIBLE

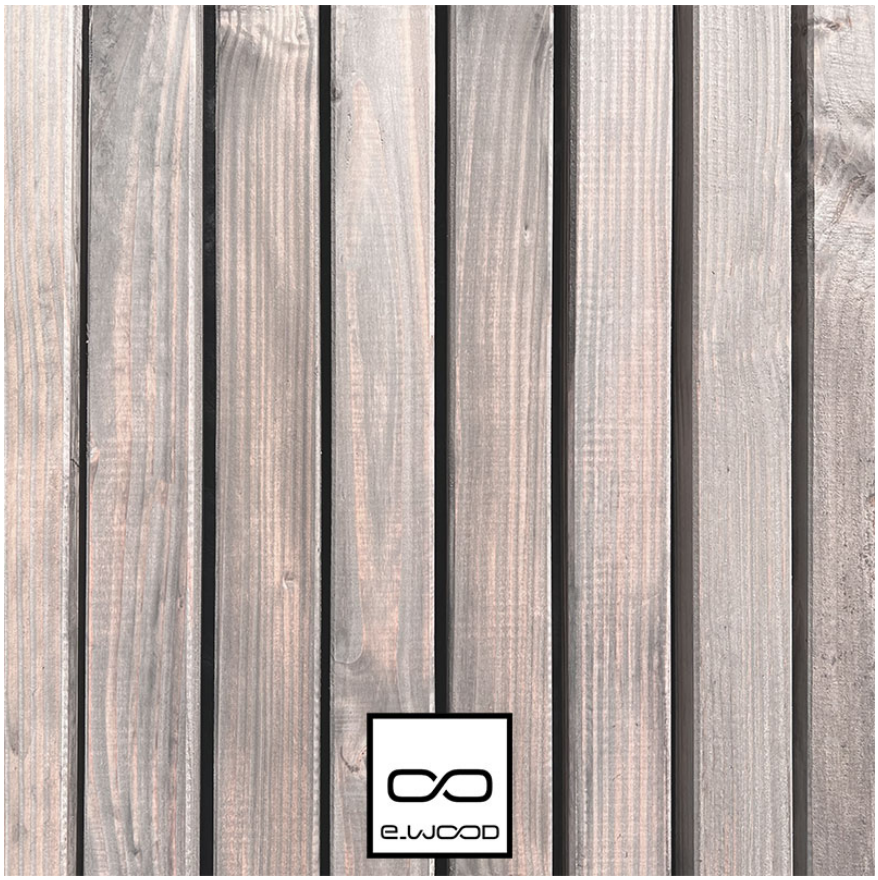





Description

Bardage en Douglas. Avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair et un fil droit, le bois douglas affiche une élégante teinte d’un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE DOUGLAS GRIS PRÉ VIEILLI - KARL2 40*70
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Karl2
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	70
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Gris Pré Vieilli
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	40*70
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection verticale

Espacement entre les lames par défaut (mm)	5
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	• Un bardage massif naturellement durable et écoenvironnemental • Profil avec fixation apparente, dont les pointes inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble. • Douglas Préservé Classe 3.2. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	Le bardage KARL2 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage est un profilé raboté sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection horizontale, à l'aide de deux pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.
Conseils d'entretien	Bardage avec traitement de préservation Classe 3 coloris Gris. Sa teinte évoluera en se patinant. Il est possible appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.