



## BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 ROSE DOUGLAS - ASLETTIN 40\*105\*LONG.DISPONIBLE

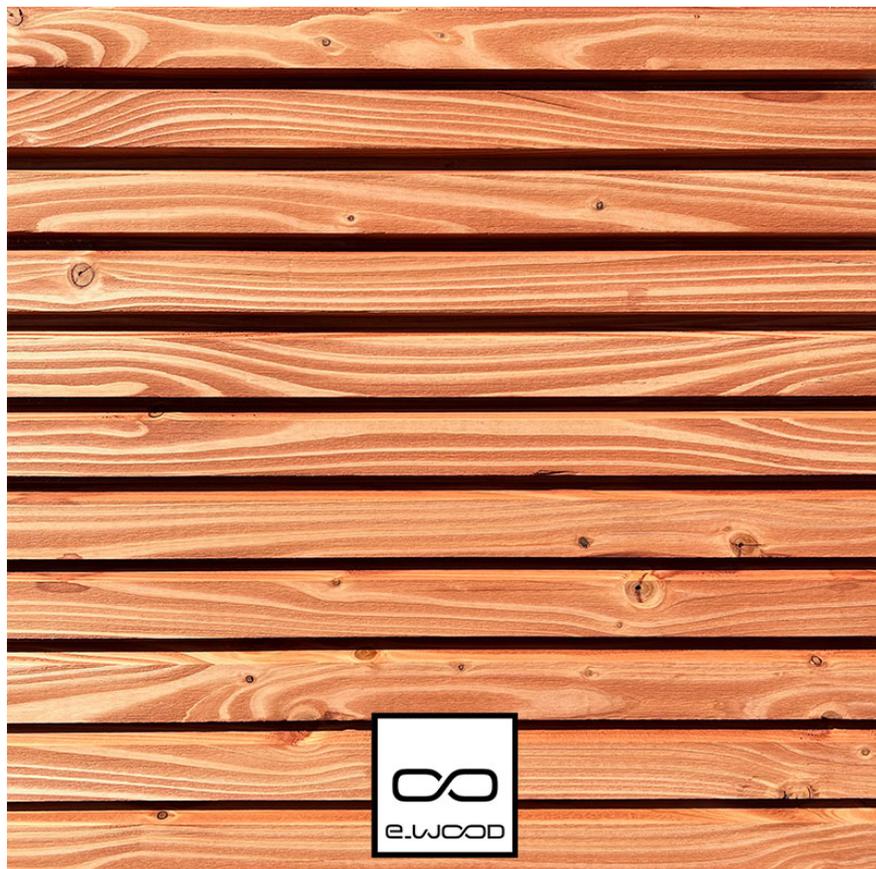

## Description

---

Bardage en Douglas. Avec son traitement de préservation par aspersion de coloris Rose Douglas, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé uniforme qui masque la présence résiduelle d'aubier. Peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE DOUGLAS ROSE DOUGLAS - ASLETTIN 40*105
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Aslettin
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	105
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Rose Douglas
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	40*105
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Unité de vente	m <sup>2</sup>

Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique.</li> <li>• Douglas classe 3.1 avec préservation Rose Douglas.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur. Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.</li> <li>• Ce profil Aslettin s'associe parfaitement au profil Asbjorn, pour former un revêtement de façade en 3D. L'alternance aléatoire ou ordonnée de ces deux profils, donnera un rythme à votre façade.</li> </ul>
Domaine d'emploi	Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
Conseils d'entretien	Douglas avec traitement de préservation Classe 3.2 coloris Rose Douglas. La couleur du bois à l'issue du cycle de traitement est donc d'un rose rougâtre plus soutenu qu'un Douglas non traité, puisqu'il vient teinter les parties aubieuses claires. Cette couleur évoluera alors normalement dans le temps en tendant au bout des quelques années vers une teinte grise. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.