



**BARDAGE BAMBOO THERMO MOSO® BRUT CLASSE 4 - X-TREME® CLIP
18*133*1850**

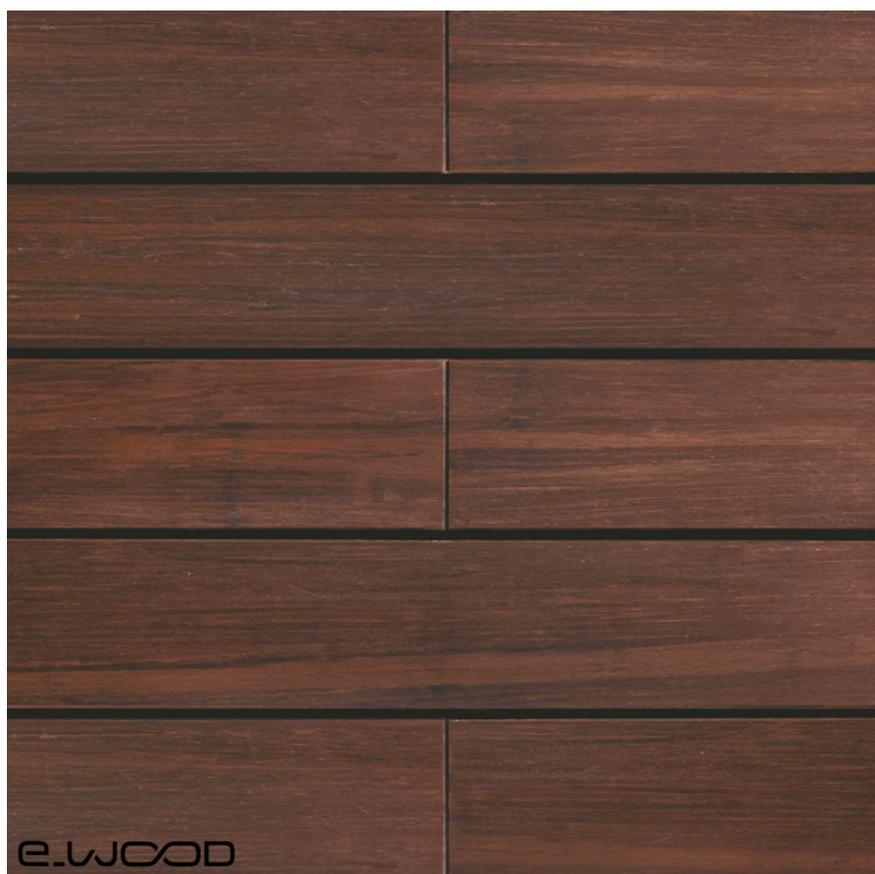

Description

Bardage Moso® X-treme® en bambou thermo traité et compressé en haute densité, 100% écologique. Grâce à ce processus de production spécifique dénommé thermo-density®, ce matériau offre une alternative aux bois tropicaux, avec d'incroyables caractéristiques mécaniques. Il a été mis au point et breveté pour résoudre les problèmes classiques de stabilité et de durabilité en extérieur. Proposé en coloris brun, qui imite à s'y méprendre la fibre du bois, son design à claire-voie possède un rendu visuel naturel et chaleureux. Produit extrêmement dense et résistant, qui prendra une teinte argentée avec le temps. Profil double feuillure inversée, fixation par clips inox spécifiques Ref CLIP-SCEW-BX041. Lame de 137mm de largeur hors tout (133mm utile : 128mm de recouvrement réel + 5 mm d'espacement lié au clip).

Informations complémentaires

Fabrication	RPC
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE BAMBOO THERMO MOSO® BRUT - X-TREME® CLIP 18*133*1850
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Bamboo Thermo
Nom du profil	18*137 - X-treme® Clip
Epaisseur (en mm)	18
Origines des essences	Chine
Largeur (en mm)	133
Type de pose	Emboitement
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermo
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	18*133
Longueur (m)	1.85
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	1150

Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Ecologique et 100% recyclable. Stabilité et résistance. Entretien minimum. Résistant aux intempéries, air salin, et UV. Convient pour des usages en milieux exigeants ou climats extrêmes. Résistant aux termites et aux insectes. • Le bardage Moso® Bamboo X-treme® est très stable, d'ailleurs beaucoup plus stable que le meilleur des bois exotique, tel que l'IPE. Matériau extrêmement dense, un pré-perçage est nécessaire avant toute fixation, si l'on utilise pas les clips prévus à cet effet. • Moso® X-treme® est le seul bardage en Bamboo Thermo, présentant une durabilité de Classe 4 selon la norme EN 335, soit plus de 25 ans de durabilité en extérieur. Très haute densité : 1150kg/m3. Dureté exceptionnelle : Brinell > 9,5kg/mm2. Sa densité lui confère une excellente résistance au feu, ce matériau est classé Bfl-s1 suivant la norme 13501-1. C'est un produit naturellement ignifuge selon Bfl-s1 Garantie 10 ans contre les attaques de champignons et d'insectes. • Pas de vis apparente, ni colle. L'installation est aisée grâce au système de clips. Pour une esthétique exceptionnelle.
Domaine d'emploi	Réalisation de bardages et aménagements extérieurs extrêmement durables. Convient pour un usage résidentiel ou commercial.
Conseils d'entretien	L'aspect naturel du bois, pourra être maintenu à l'aide d'un saturateur adapté Sikkens Cetol WF 441. L'apparence et la teinte de Bamboo X-treme® peut varier avec le temps, à l'état initial les lames ont une couleur marron à brun foncé, qui se patine rapidement en une couleur caramel clair quelques semaines après la mise en oeuvre. Le matériau prendra une teinte grise argent suite aux expositions aux UV, comme un matériau bois.
Logo Fournisseur	moso_qualité_certifiée.png
Fiche produit fournisseur	Fiche_technique_FR_Bamboo-X-treme_bardage_LQ.pdf