BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 GRIS PRÉ VIEILLI - THORGUNN 40*105*LONG.DISPONIBLE

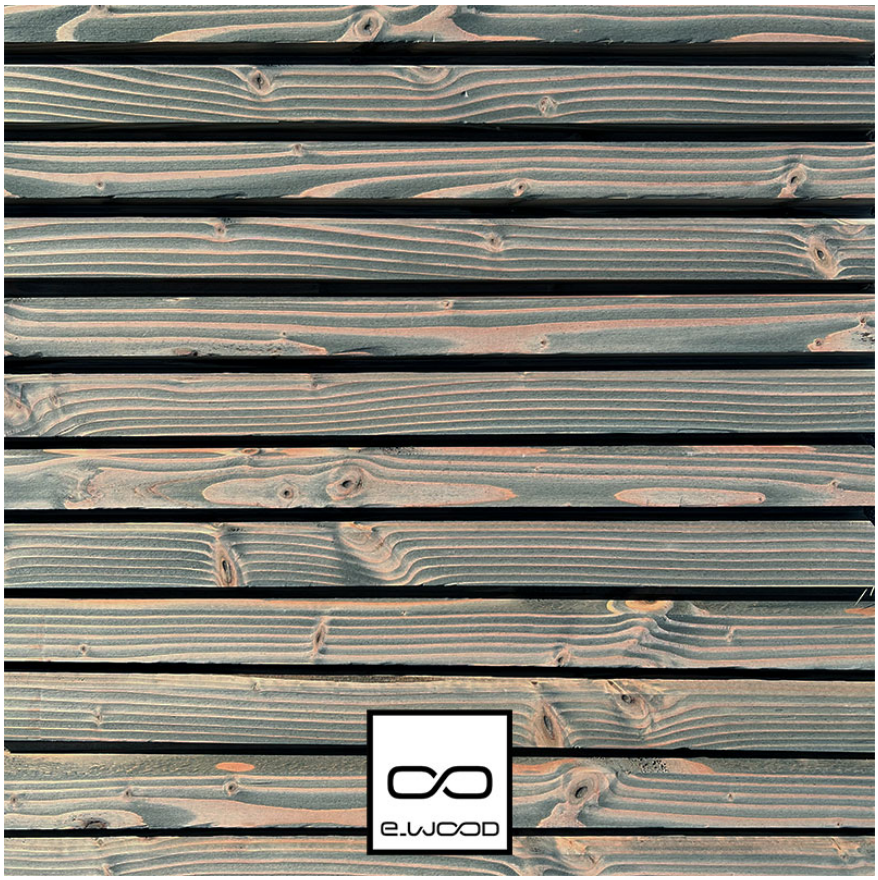





Description

Bardage en Douglas. Avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair et un fil droit, le bois douglas affiche une élégante teinte d’un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE DOUGLAS GRIS PRÉ VIEILLI - THORGUNN 40*105
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Thorgunn
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	105
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Gris Pré Vieilli
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	40*105
Longueur (m)	3.90 - 4.20

Unité de vente	m²
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	• Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique du faux claire voie. • Bardage à pose par emboitement, profil faux claire-voie pour une esthétique résolument moderne. • Douglas Préservé Classe 3.2. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	Le bardage Thorgunn est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument tendance, avec son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet, s'il est revêtu d'une finition.
Conseils d'entretien	Bardage avec traitement de préservation Classe 3 coloris Gris. Sa teinte évoluera en se patinant. Il est possible appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.