


BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 ROSE DOUGLAS - AAGE 40*105*LONG.DISPONIBLE

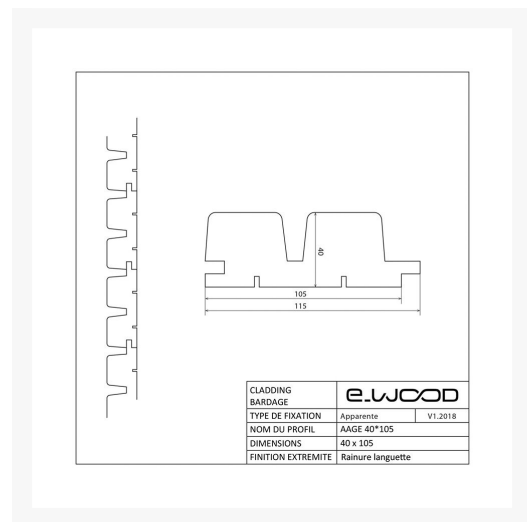

Description

Bardage en Douglas. Avec son traitement autoclave, ce bardage douglas affiche une élégante teinte Rose Douglas qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Aage
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	105
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Rose Douglas
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	40*105
Longueur (m)	3.50 - 4.00
Longueur (en m)	4.00
Surface du produit en m ²	0.42
Unité de vente	m ²
Libellé unité de vente	Surface en M2

Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	2
Minimum de commande prix détail	0.84
Minimum de commande prix palette	42
Minimum de commande	0.84
Prix de l'unité au détail	89
Prix de l'unité en palette	79
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	logo_ctbbplus.png
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique du faux claire-voie. • Bardage à pose par emboitement, profil faux claire-voie pour une esthétique résolument moderne. • Douglas Préservé Classe 3.2 Certifié CTB B+. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage Aage est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument tendance, avec son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à verticale en fixation apparente à l'aide de deux pointes ou vis inox.</p>
Conseils d'entretien	<p>Bardage avec traitement de préservation Classe 3 coloris Rose Douglas. Sa teinte évoluera en se patinant. Il est possible d'appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p>
Fiche Technique CTBB+	ctbplus_bardages.pdf
Notice pose	notice_bardage_bois.pdf