




## BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 GRIS - ASLETTIN 40\*105\*LONG.DISPONIBLE

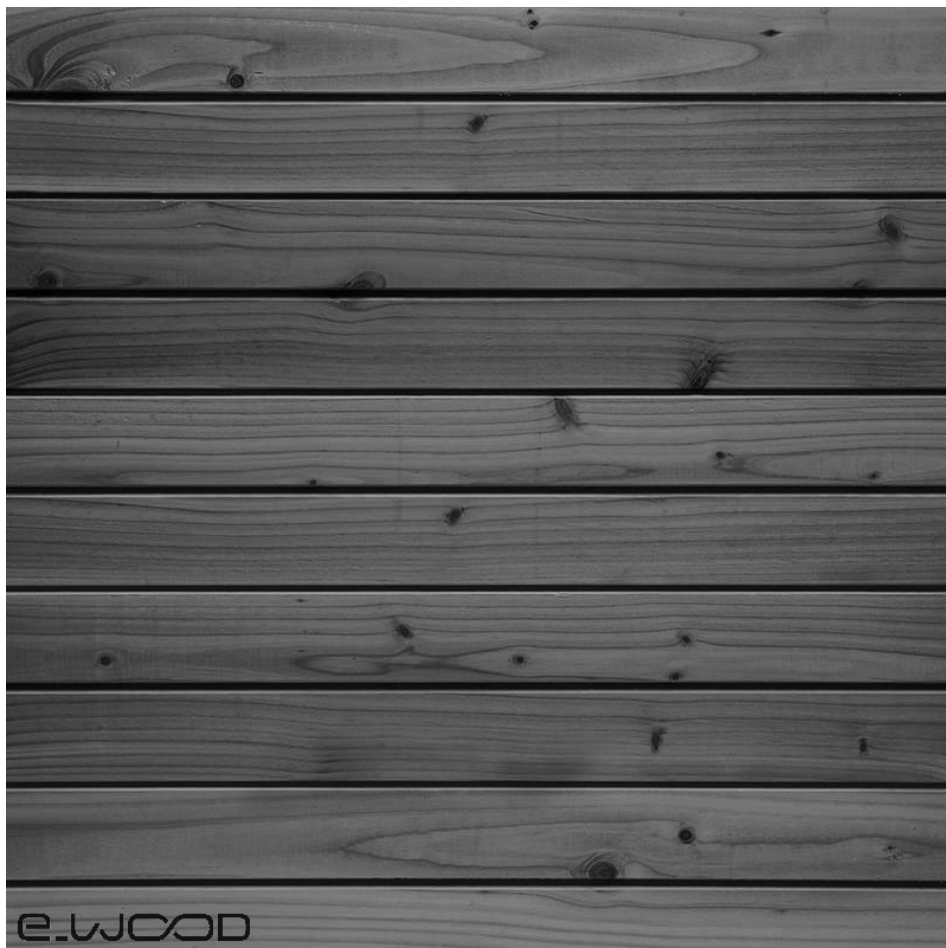

## Description

---

Bardage en Douglas. Avec son traitement de préservation en autoclave de coloris Gris, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé uniforme qui masque la présence résiduelle d'aubier. Peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Aslettin
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	105
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Gris
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	40*105
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Longueur (en m)	4
Surface du produit en m <sup>2</sup>	0.42
Unité de vente	m <sup>2</sup>
Libellé unité de vente	Surface en M2

Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	2
Minimum de commande prix détail	0.84
Minimum de commande prix palette	75.6
Minimum de commande	75.6
Prix de l'unité au détail	67.5
Prix de l'unité en palette	82.5
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	logo_ctbbplus.png
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique.</li> <li>• Douglas classe 3.2 avec préservation Gris.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur et bénéficie de la certification de qualité CTB B+. Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.</li> <li>• Ce profil Aslettin s'associe parfaitement au profil Asbjorn, pour former un revêtement de façade en 3D. L'alternance aléatoire ou ordonnée de ces deux profils, donnera un rythme à votre façade.</li> </ul>
Domaine d'emploi	Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).

## Conseils d'entretien

Douglas avec traitement de préservation Classe 3 coloris Gris. La couleur du bardage à l'issue du cycle de traitement sous pression, est donc d'un Rose saumon plus soutenu qu'un Douglas non traité. Cette couleur évoluera alors normalement dans le temps en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.

Profil DWG à télécharger

[profil\\_dwg\\_bardage\\_aslettin\\_40x105.dwg](#)

Profil DXF à télécharger

[profil\\_dxf\\_bardage\\_aslettin\\_40x105.dxf](#)

Fiche Technique CTBB+

[ctbplus\\_bardages.pdf](#)

Notice pose

[notice\\_bardage\\_bois.pdf](#)