


ACCESSOIRES BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 SATURÉ TON MELEZE - CORNIERE ANGLE 45*45*3000

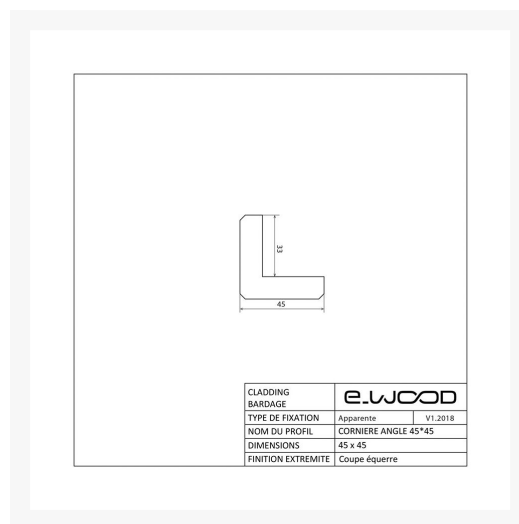

Description

Profilés de finition indispensables pour une mise en œuvre soignée du bardage, en respectant les préconisations du DTU 41.2. Le soin apporté à la sélection des bois, l'usinage, et la qualité du traitement, fait de ces accessoires l'atout maître d'une réalisation de qualité, durable, et élégante. Ils bénéficient tout comme le bardage d'une garantie de 10 ans sur la préservation. Pour bénéficier de cette garantie il convient de retenir les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Corniere Angle
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	45
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	45
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Ton Meleze
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Accessoires Bardage
Garanties de Finitions	5 ans
Garanties de Finitions Picto	picto_garantie_sat_5ans.png
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	45*45
Longueur (m)	3.00
Caratéristiques de la finition	Saturateur en phase aqueuse
Longueur (en m)	3.00
Surface du produit en m ²	0.135

Unité de vente	Piece
Libellé unité de vente	Quantité en Pièces
Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	4
Minimum de commande prix détail	4
Minimum de commande prix palette	4
Minimum de commande	4
Prix de l'unité au détail	37.05
Prix de l'unité en palette	37.06
Masse Volumique (en kg par m3)	450
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	logo_ctbbplus.png
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Accessoire avec finition saturateur en usine et assorti au bardage. • Permet de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté au bardage. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur et bénéficie de la certification de qualité CTB B+.
Domaine d'emploi	Accessoire de finition pour bardage bois. Permet de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté au bardage.
Conseils d'entretien	Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).
Profil DWG à télécharger	profil_dwg_corniereangle_45x45.dwg
Profil DXF à télécharger	profil_dxf_corniereangle_45x45.dxf
Notice pose	notice_bardage_bois.pdf