

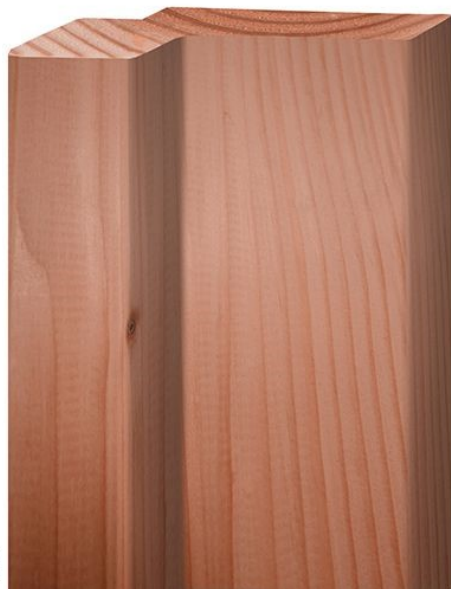


ACCESSOIRES BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.1 NATUREL - ANGLE SORTANT 44*92*3000



e.WOOD



Description

Le Douglas issu de forêts françaises, est une essence qui affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Sa forte teneur en résine le rend assez résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Angle Sortant
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	44
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	92
Qualité de bois	1-2
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Accessoires Bardage
Ep*Larg (mm)	44*92
Longueur (m)	3.00
Longueur (en m)	3.00
Surface du produit en m ²	0.276
Unité de vente	Piece
Libellé unité de vente	Quantité en Pièces
Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	4
Minimum de commande prix détail	4

Minimum de commande prix palette	4
Minimum de commande	4
Prix de l'unité au détail	39.6
Prix de l'unité en palette	39.6
Masse Volumique (en kg par m3)	550
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Domaine d'emploi	Accessoires de finition pour bardage en Douglas. Ils ont été conçus pour permettre de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté à la fabrication des bardages. Angle sortant adapté pour des bardages de 21mm d'épaisseur maximum, pose sur ossature de 22mm maximum (Âme de 22mm).
Conseils d'entretien	Accessoire pour bardage Douglas qui nécessite un traitement de préservation scar il présente des traces d'aubier. Pour les Douglas avec présence d'aubier, il est impératif d'appliquer un traitement de préservation avant la mise en œuvre.
Profil DWG à télécharger	profil_dwg_anglesortant_44x92.dwg
Profil DXF à télécharger	profil_dxf_anglesortant_44x92.dxf
Notice pose	notice_bardage_bois.pdf