



BARDAGE BOIS DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER 95% - NON TRAITÉ NATUREL - LARS 21*132*LONG.DISPONIBLE

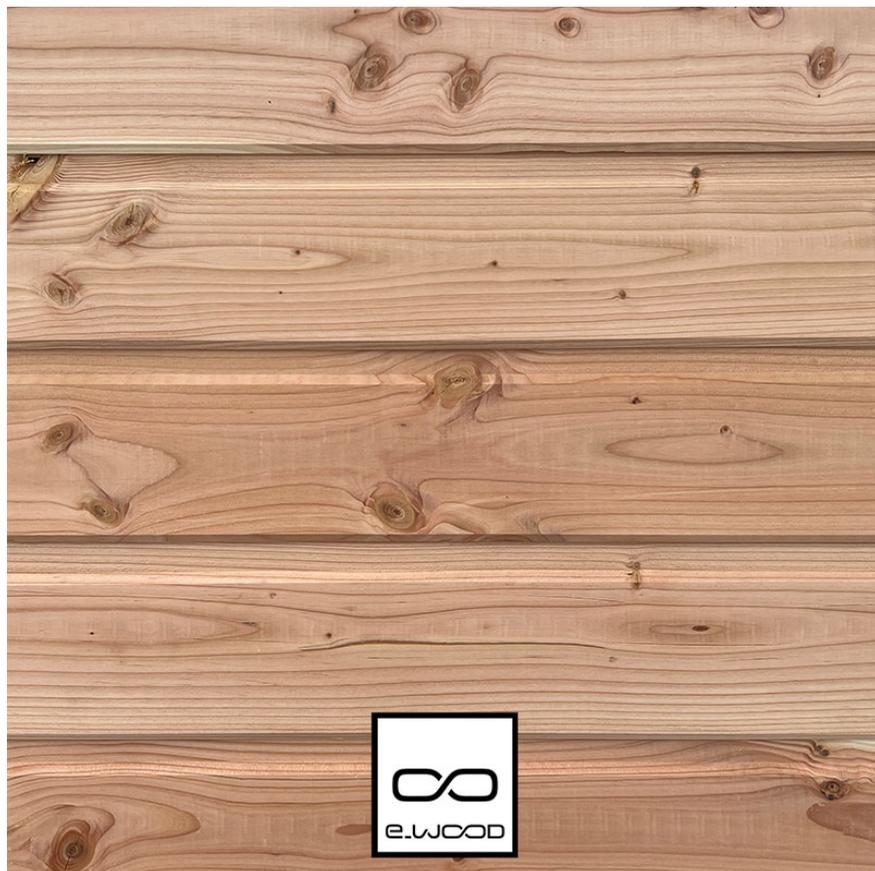

Description

Bardage en Douglas purgé d'aubier 95%. Cette qualité purgé d'aubier s'entend avec acceptation de traces d'aubier en parement, représentant moins de 5% de la surface totale du bardage. Il devra donc être traité pour le protéger des attaques fongiques. Le douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Il présente pour la partie coeur (hors aubier) une bonne durabilité naturelle. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, d'une bonne stabilité dimensionnelle, il est très durable s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER 95% - NON TRAITÉ NATUREL - LARS 21*132
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Lars
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	132
Qualité de bois	1-2 Hors Aubier
Type de pose	Emboitement
Etat de surface	Raboté
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*132
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Unité de vente	m ²

Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique.
Domaine d'emploi	Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
Conseils d'entretien	Douglas Naturel non préservé. Parcequ'il présente des traces d'aubier il doit être traité avant mise en œuvre.
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png