



BARDAGE BOIS PIN SYLVESTRE CLASSE 3.2 - IVAR 20*125*LONG.DISPONIBLE

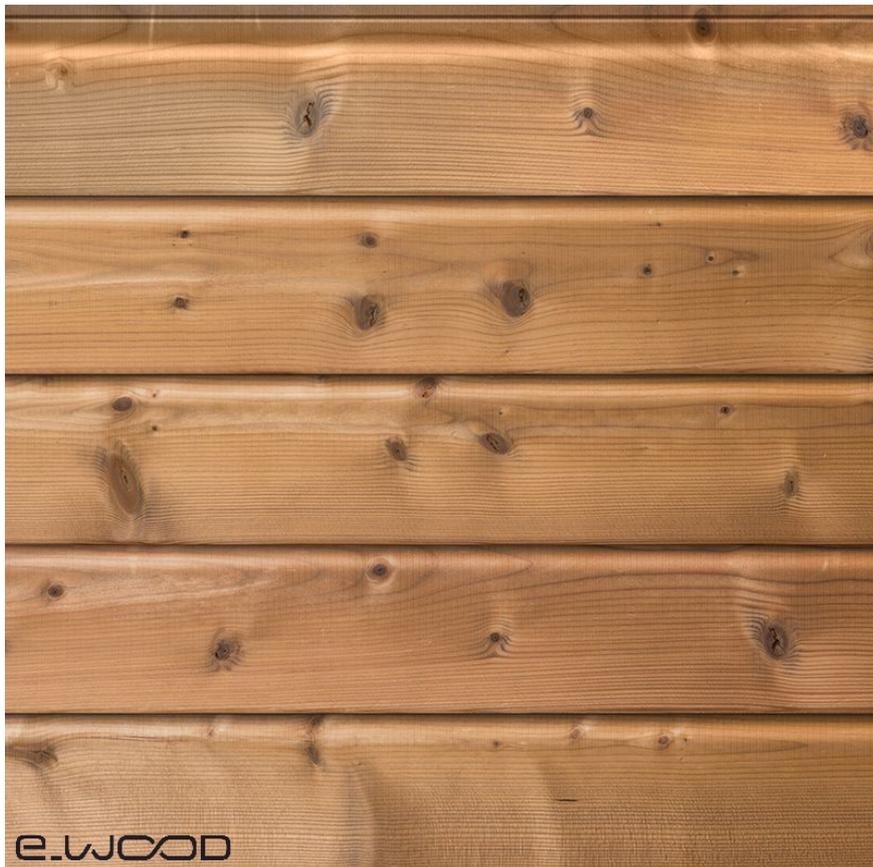

Description

Bardage en Pin Scandinave Thermo-traité. Fabrication à la demande - Longueur suivant disponibilité matière - Délai moyen 8 semaines - Pin Scandinave issu de forêts au climat rigoureux, bois à croissance lente, présente un fil droit, et un grain fin et régulier. Le processus de production Thermowood® fait entrer en jeu la chaleur, la vapeur et l'eau. Le bois est chauffé à température élevée (jusqu'à ± 215 °C) pendant une période prolongée. Ce traitement à chaud induit aussi certaines transformations chimiques du bois, permettant de créer un produit stable et durable. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	UE
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE PIN SYLVESTRE - IVAR 20*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Pin Sylvestre
Nom du profil	Ivar
Nom Latin de l'essence	Pinus Sylvestris
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	Finlande et Suède
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermo
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	20*125
Longueur (m)	3.90 - 5.10
Unité de vente	m ²

Masse Volumique (en kg par m3)	520
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Profil avec effet joint creux, type claire-voie pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite. • Solution authentique et durable, le bardage en Pin scandinave Thermo traité offre une grande durabilité et une esthétique sans égale. Un bardage massif naturellement protégé sans adjonction de préservatif chimique, esthétique et respectueux de l'environnement. • Le choix des amoureux du beau et de la nature. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage IVAR est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument contemporain, avec l'illusion d'un joint creux entre chaque lame. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainuré languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale ou en vertical en fixation masquée (uniquement s'il a reçu une finition de type saturateur ou peinture) à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet. A défaut de finition il faudra l'installer à l'aide de pointes inox pleine lame.</p>
Conseils d'entretien	<p>Pour préserver l'esthétique de votre bardage, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur RMC Saturabois, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité.</p>
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png