


**BARDAGE BOIS PADOUK CLASSE 4 NATUREL - SVEN1
20*68*LONG.DISPONIBLE**

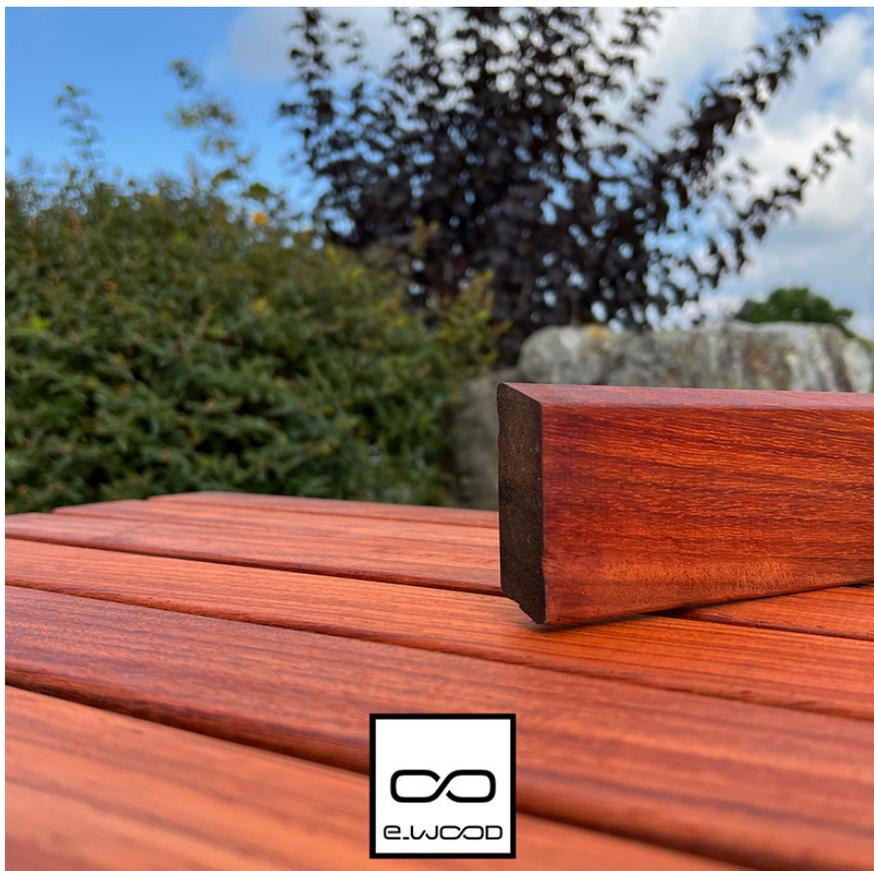

Description

Bardage en Padouk en stock. Toujours vendu en mix longueurs (1 court - 1 long > 1,85m). Padouk issu de forêts du Gabon, cette essence présente un bois aux variations de couleurs uniques. Il est légèrement rouge veiné de couleur brun, à brun foncé. Il présente un fil droit, et un grain régulier. C'est une essence durable réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, il est extrêmement durable en extérieur, y compris en contact avec le sol. D'une excellente stabilité dimensionnelle, en classe d'emploi 4, elle est durable au-delà de 50 ans. Cette essence présente un contenu cellulaire qui interagit avec les métaux ferreux, pouvant entraîner la corrosion de ces derniers, et l'apparition de coulures noires peu esthétiques. Il convient donc d'utiliser obligatoirement des vis Inoxydables pour la mise en œuvre.

Informations complémentaires

Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE PADOUK NATUREL - SVEN1 20*68
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Padouk
Nom du profil	Sven1
Nom Latin de l'essence	Pterocarpus soyauxii
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	Gabon
Largeur (en mm)	68
Qualité de bois	1er choix / FAS
Type de pose	Claire Voie
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	20*68
Longueur (m)	1.20 - 3.00
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection horizontale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	10

Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	800
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Naturellement très durable (classe de durabilité naturelle I, soit une classe d'emploi 4 en extérieur). Esthétique, et d'une couleur très chaleureuse, le Padouk est une essence particulièrement appréciée pour les produits extérieurs : Dalle, terrasse, bardage à claire-voie, clôture design. • Profil avec fixation apparente, dont les vis inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble. • Il présente une belle teinte rouge finement veinée de brun qui le caractérise, et il accepte très bien une finition saturateur pour garder la teinte originelle. • Cette essence présente un grain moyen, un fil droit, et une excellente stabilité dimensionnelle.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage SVEN1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Il est souvent aussi utilisé pour réaliser des clôtures car il présente une très grande rectitude. Ce bardage est un profilé en parallélogramme, raboté lisse sur les 4 faces et arrêtes arrondies. Il se pose en claire-voie, (avec un jour entre chaque lame), l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il est initialement conçu pour une pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection verticale, mais se prête aussi très bien à une pose verticale. La fixation se fait à l'aide de deux vis inox par appui sur une ossature secondaire de section minimale de 30 x 60 mm avec entraxe maximum 65 cm.</p>
Conseils d'entretien	<p>Naturellement durable, le Padouk ne nécessite pas de traitement de préservation, sans protection il évoluera vers une couleur brun violacé, avant de prendre une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'appliquer avant la pose, et sur bois sec une finition Rubio® saturabois coloris 'Ton Bois Royal' qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p>
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png