


## BARDAGE BOIS DOUGLAS CHOIX B CLASSE 3.1 SATURÉ HONEY - ASLOG 27\*125\*4460

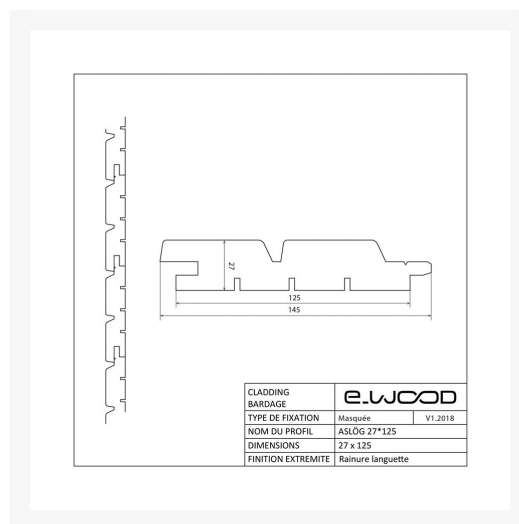

## Description

---

Bardage en Douglas. Avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair et un fil droit, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Aslog
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	27
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	Choix B
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Honey
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions	5 ans
Garanties de Finitions Picto	picto_garantie_sat_5ans.png
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	27*125
Longueur (m)	4.46

Caratéristiques de la finition	<p>Finition par saturateur en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage le bois est embossé, avant mise en peinture. Ce process créatif permet de créer en surface les craquelures imitant un bois brûlé, couplé à un fin striage en surface qui accroît la durabilité de la finition, et laisse le support prêt à recevoir une finition. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine est appliquée en deux couches sur le parement extérieur et une couche protectrice sur le contre parement pour limiter les reprises d'humidité, et la déformation. La finition protège ainsi durablement ce bardage, dont la fixation en pointe masquée permet de ne pas détériorer le film de peinture. La finition appliquée en usine est assortie d'une garantie de bonne tenue de 5 ans, pour en bénéficier il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p>
Longueur (en m)	4.46
Surface du produit en m <sup>2</sup>	0.5575
Unité de vente	m <sup>2</sup>
Libellé unité de vente	Surface en M2
Masse Volumique (en kg par m <sup>3</sup> )	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	OUI
DTU de référence Picto	OUI
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	OUI
Norme CE	OUI
Fabriqué en France (Picto)	OUI

## Avantages du Produit

- Ce bardage en Douglas bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté et brossé pour éliminer les fibres tendres. Ce procédé laisse apparaître la veine dure du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une meilleure tenue de la finition et un aspect veiné élégant. La finition saturateur microporeuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur le parement et une couche en contreparement, réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière.
- Profil avec effet joint creux, type claire-voie pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite.
- Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1). Il est impératif de retraiter et saturer les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie.
- Fabrication française.

## Domaine d'emploi

Le bardage IVAR est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument contemporain, avec l'illusion d'un joint creux entre chaque lame. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainuré languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.

## Conseils d'entretien

La finition saturateur agit comme un retardateur de vieillissement, faute d'entretien régulier le bardage évoluera normalement en grisailant. Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site). Rénovation aisée par application d'une couche de saturateur incolore dès la 3<sup>ème</sup> année sur support sain et propre, pour conserver la teinte initiale.