BARDAGE BOIS AYOUS THERMO CLASSE 3.2 SATURÉ TON BOIS ROYAL - AAGE 34*125*LONG.DISPONIBLE

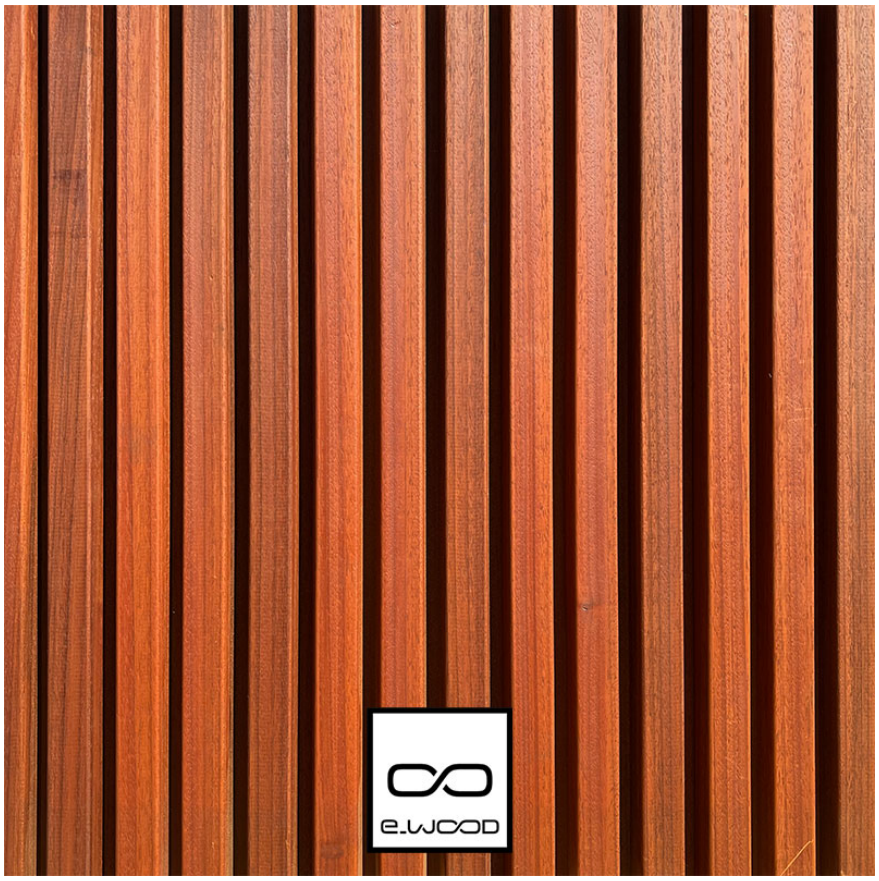



Description

Bardage Ayous Thermo-traité. Profil très moderne et subtil. Bardage façonné de sorte que son profil offre véritablement l'expression esthétique de l'aspect claire voie.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE AYOUS THERMO SATURÉ TON BOIS ROYAL - AAGE 34*125
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Ayous Thermo
Nom du profil	Aage
Nom Latin de l'essence	Triplochiton scleroxylon K. Schum
Epaisseur (en mm)	34
Origines des essences	Cameroun
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	Extra / First
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	OLB
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Ton Bois Royal
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions Picto	picto_innov_ewood.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	34*125

Longueur (m)	2.50 - 3.05
Unité de vente	m²
Masse Volumique (en kg par m3)	400
Avantages du Produit	• Profil très moderne et subtil. Les lattes semblent séparées par un espacement, mais en réalité il s'agit de lames usinées dans la masse, avec une épaisseur qui offre un rythme et une esthétique unique. Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique de l'aspect claire voie. • Revêtement mural exempt de nœud. Il est prisé aussi en décoration intérieure. • Procédé de Thermo-modification qui confère durabilité et une grande stabilité. Sans acide ni produit chimique. • Profil à fixation invisible • Bois Ecocertifié OLB® (Origine Légale des Bois) par Bureau Véritas® • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	Le bardage AAGE (Åge prénom scandinave, prononcez [‘o:gə]) est un revêtement de façade design résolument tendance, son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à la verticale en fixation masquée (si le bardage est revêtu d'une finition) à l'aide d'une pointe ou vis inox. Il peut être posé à l'horizontale s'il n'est pas exposé directement aux intempéries (partie couverte, ou habillage mural intérieur).
Conseils d'entretien	Pour préserver son esthétique ce bardage, a été protégé avec la finition saturateur Saturabois, huile pigmentée écologique.