



BARDAGE BOIS DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER NATUREL - KARL 21*45*LONG.DISPONIBLE

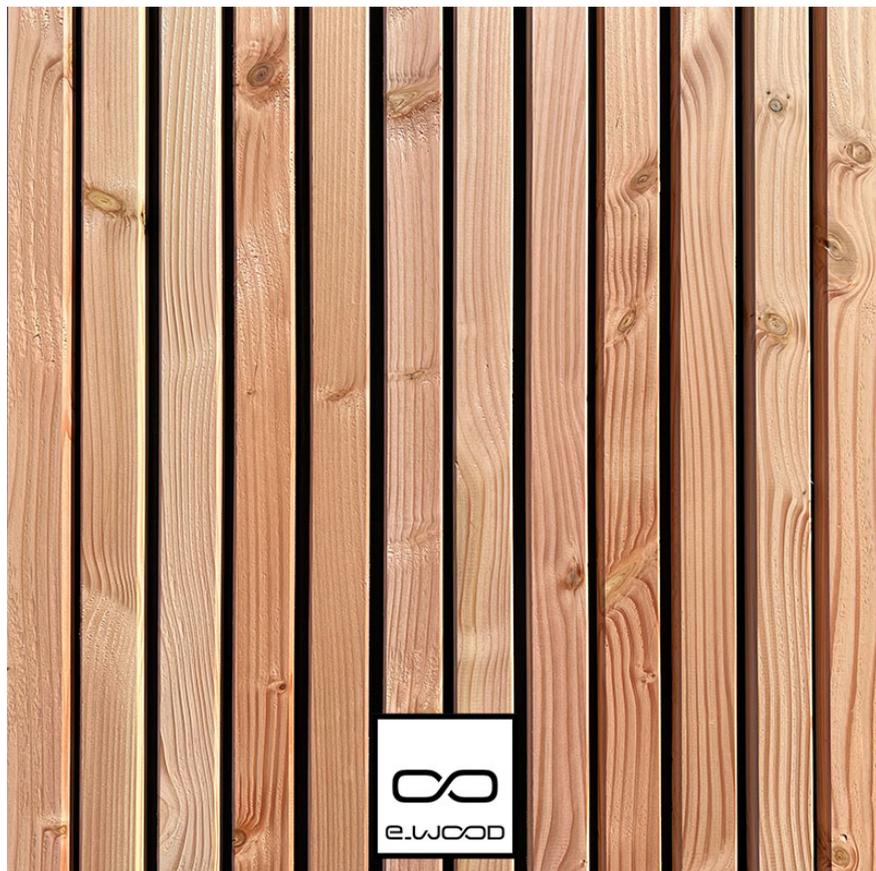

Description

Bardage en Douglas purgé d'aubier à 95%. Cette qualité purgé d'aubier s'entend avec acceptation de traces d'aubier en contre parement, représentant moins de 5% de la surface totale du bardage. Il est donc conseillé de le traiter pour le protéger des attaques fongiques. Le douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Il présente pour la partie coeur (hors aubier) une bonne durabilité naturelle. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, d'une bonne stabilité dimensionnelle, il est très durable s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER NATUREL - KARL 21*45
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Karl
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	45
Qualité de bois	1-2 Hors Aubier
Type de pose	Claire Voie
Etat de surface	Raboté
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*45
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection horizontale

Espacement entre les lames par défaut (mm)	10
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage KARL est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté rectangle sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose exclusivement à la verticale avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection horizontale, à l'aide d'une vis ou pointe annelée en inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 40 cm.</p>
Conseils d'entretien	<p>Douglas Naturel non préservé. Parcequ'il peut présenter des traces d'aubier il est conseillé de le traiter avant mise en œuvre.</p>
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png