


**BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 ROSE DOUGLAS - KARL
21*140*LONG.DISPONIBLE**

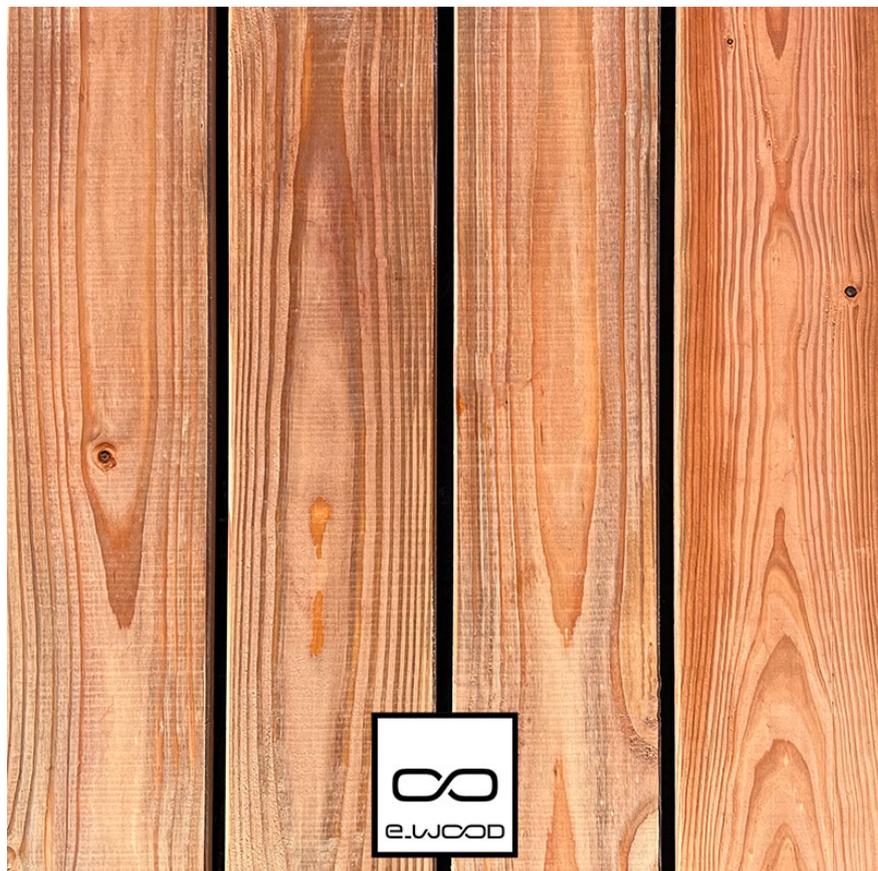

Description

Bardage en Douglas. Avec son traitement de préservation en autoclave de coloris Rose Douglas, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé uniforme qui masque la présence résiduelle d'aubier. Peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------------|--|
| Fabrication | France |
| Fixation | Apparente |
| Titre court | BARDAGE DOUGLAS ROSE DOUGLAS - KARL 21*140 |
| Sens de la pose | Vertical |
| Essence / Matière | Douglas |
| Nom du profil | Karl |
| Nom Latin de l'essence | Pseudotsuga menziesii |
| Epaisseur (en mm) | 21 |
| Origines des essences | France |
| Largeur (en mm) | 140 |
| Qualité de bois | 1-2 |
| Type de pose | Claire Voie |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté |
| Préservation | Classe 3.2 |
| Finition extrémité | Coupe Equerre |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Sans finition |
| Coloris | Rose Douglas |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 21*140 |
| Longueur (m) | 3.00 - 4.00 |
| Libellé Espacement entre les lames | espacement entre lames en mm en projection verticale |

| | |
|--|---|
| Espacement entre les lames par défaut (mm) | 10 |
| Unité de vente | ml |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 550 |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur. Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood. |
| Domaine d'emploi | <p>Le bardage Karl est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection verticale, à l'aide de deux pointes ou vis inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p> |
| Conseils d'entretien | <p>Douglas avec traitement de préservation Classe 3.2 coloris Rose Douglas. La couleur du bois à l'issue du cycle de traitement est donc d'un rose rougâtre plus soutenu qu'un Douglas non traité, puisqu'il vient teinter les parties aubieuses claires. Cette couleur évoluera alors normalement dans le temps en tendant au bout des quelques années vers une teinte grise. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p> |