





PAREMENT MURAL BOIS FRAKÉ THERMO CLASSE 3.2 - KIRSTEN
21*125*LONG.DISPONIBLE

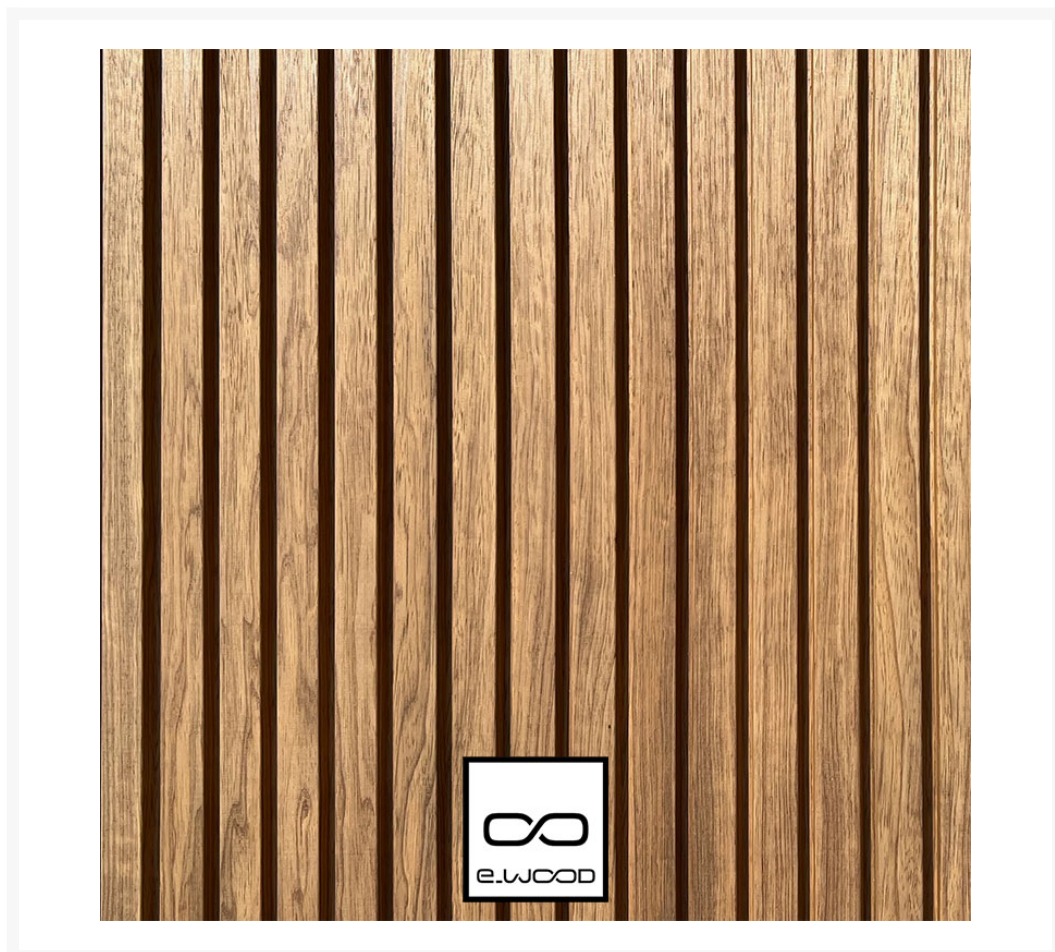

Description

Bardage Fraké Thermo-traité. C'est un bois finement veiné de noir, qui présente un fil droit avec une légère et fine ondulation qui donne aux lames un effet aspect moiré. Le grain est moyennement grossier et uniforme, et les cernes d'accroissement donnent un léger veinage au bois. Le bois Fraké est un feuillu des régions tropicales d'Afrique de l'Ouest, nos approvisionnements viennent essentiellement du Cameroun (Fraké dénomination en Côte d'Ivoire et au Cameroun) est aussi connu sous la dénomination Limba (Congo). De qualité FAS (First and Second) il est purgé d'aubier, et possède une excellente stabilité dimensionnelle. Le procédé de Thermo-modification lui confère durabilité et une stabilité. Le processus de production Thermowood® fait entrer en jeu la chaleur, la vapeur et l'eau. Le bois est chauffé à température élevée (jusqu'à ± 215 °C) pendant une période prolongée. Ce traitement à chaud induit aussi certaines transformations chimiques du bois, permettant de créer un produit stable et durable. Le traitement thermique élimine la résine et les hydroxydes, il réduit ainsi la capacité d'absorption d'eau par le bois, et en cristallisant la cellulose contribue à la durabilité du matériau. La caramélisation de la lignine, provoquée par la chaleur, confère une coloration miel sombre du plus bel effet, et dans la masse du bois.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	PAREMENT MURAL FRAKÉ THERMO - KIRSTEN 21*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Fraké Thermo
Nom du profil	Kirsten
Nom Latin de l'essence	Terminalia Superba
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	Cameroun
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	Extra / First
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	OLB
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermo
Mise en oeuvre	Selon DTU 36-1
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Parement Intérieur
Garanties de Finitions Picto	picto_innov_ewood.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*125
Longueur (m)	2.75 - 3.95

Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	540
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Profil avec effet joint creux, type claire-voie pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est adapté pour la pose en verticale pour rythmer les murs intérieurs, et augmenter l'impression de hauteur, mais peut aussi être posé en horizontal en murs et plafonds intérieur. • Solution authentique et durable, ce parement en Ayous Thermo traité offre une grande durabilité et une esthétique sans égale, naturellement protégé sans adjonction de préservatif chimique, esthétique et respectueux de l'environnement. Il est résistant aux insectes, d'une grande stabilité, et présente un taux d'humidité très faible, favorisant une pose aisée. • Revêtement mural exempt de nœud. Profil à fixation masquée, vis ou clous inox ne sont pas apparents. • Procédé de Thermo-modification qui confère durabilité et une grande stabilité. Sans acide ni produit chimique. Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. • Bois Ecocertifié OLB® (Origine Légale des Bois) par Bureau Véritas®
Domaine d'emploi	<p>Le parement intérieur KIRSTEN est aussi un revêtement de façade design, qui est aussi magnifique en habillage de mur intérieur. Il présente un design résolument tendance, avec son profil alternant vides et pleins, formant une fois assemblé, une onde à l'esthétique moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement c'est un profil rainure-languette en fixation masquée. Le profil 'Kirsten' se pose à la verticale ou à l'horizontale en intérieur, et une fois assemblé il forme un panneau d'habillage homogène, ne laissant pas deviner qu'il est constitué de lames.</p>
Conseils d'entretien	<p>Pour préserver l'esthétique de votre bardage, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur RMC Saturabois, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité.</p>