



BARDAGE BOIS ROBINIER ABOUTÉ CLASSE 4 NATUREL - RAGNAR
21*110*3000

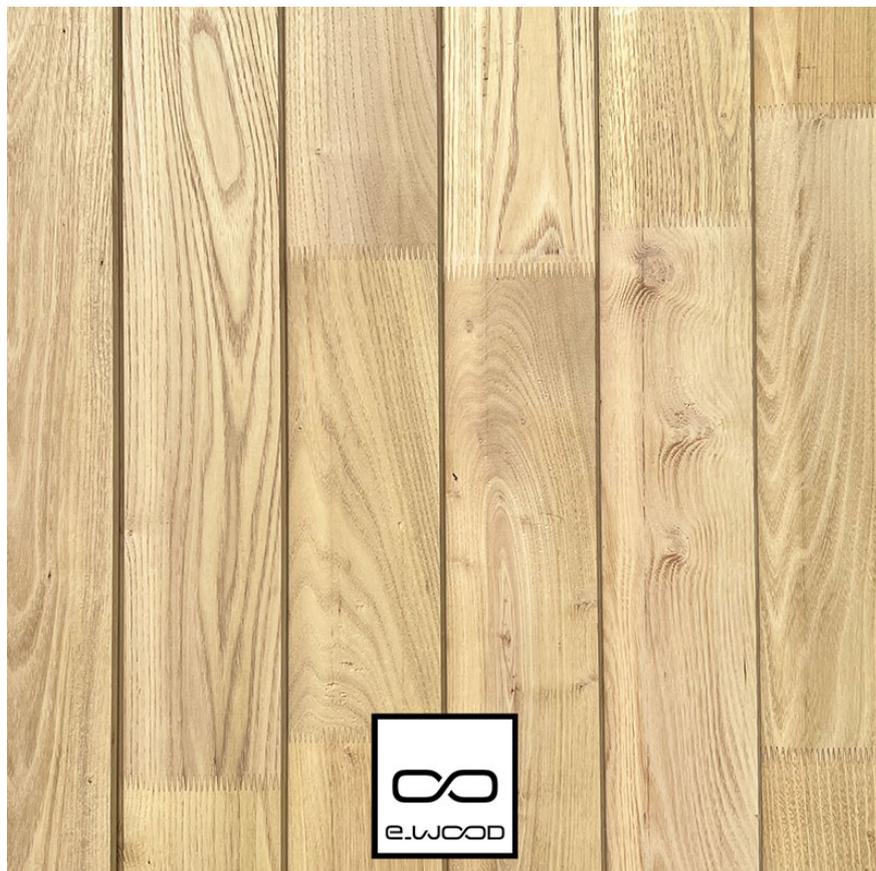

Description

Robinier issu de forêts situées en Bretagne et Normandie, c'est l'essence locale la plus résistante à l'extérieur sans traitement de préservation. En effet le Robinier contient des tanins, qui en font un bois exceptionnellement durable. Cette essence écologique répond aux exigences Hautes Qualité Environnementale, et constitue une excellente alternative aux bois exotiques.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Fabrication | France |
| Fixation | Masquée |
| Titre court | BARDAGE ROBINIER ABOUTÉ NATUREL - RAGNAR 21*110*3000 |
| Sens de la pose | Horizontal, Vertical |
| Essence / Matière | Robinier |
| Nom du profil | Ragnar |
| Nom Latin de l'essence | Robinia pseudoacacia L. |
| Epaisseur (en mm) | 21 |
| Origines des essences | France |
| Largeur (en mm) | 110 |
| Qualité de bois | 1-2 Abouté |
| Type de pose | Emboitement |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté |
| Préservation | Classe 4 |
| Finition extrémité | Rainure languette |
| Garanties de durabilité | 25 ans |
| Finitions | Sans finition |
| Coloris | Naturel |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 21*110 |
| Longueur (m) | 3.00 |

| | |
|--|--|
| Libellé Espacement entre les lames | espacement entre lames en mm en projection verticale |
| Espacement entre les lames par défaut (mm) | 10 |
| Unité de vente | m ² |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 700 |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Naturellement très durable (classe de durabilité naturelle I-II, soit une classe d'emploi 4 en extérieur). Résistant aux insectes, aux intempéries, à l'air marin. • Essence Française la plus durable, sans traitement chimique. • Le Robinier présente une couleur jaune à brun olive, et il accepte très bien une finition saturateur. • Très bonne stabilité dimensionnelle. • Fixation Inox impérative, car le tanin provoque la corrosion du métal en présence d'humidité. • Essence noble, proposée en abouté en choix d'aspect 1-2. |
| Domaine d'emploi | Le bardage RAGNAR est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté avec elegi arrondi. Il se pose par emboîtement avec fixation masquée. Il se pose à l'horizontale aussi bien qu'à la verticale, à l'aide d'une vis inox par appui sur une ossature secondaire d'entraxe maximum 65 cm. |
| Conseils d'entretien | Le Bardage Robinier, bien que contenant très peu de tanin, pouvant créer de colorations ou coulures brunitres. Il est donc conseillé de le protéger avec un saturateur bloqueur de tanin si l'on souhaite conserver une teinte homogène. |