




**BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 ROSE DOUGLAS - AAGE  
40\*105\*LONG.DISPONIBLE**

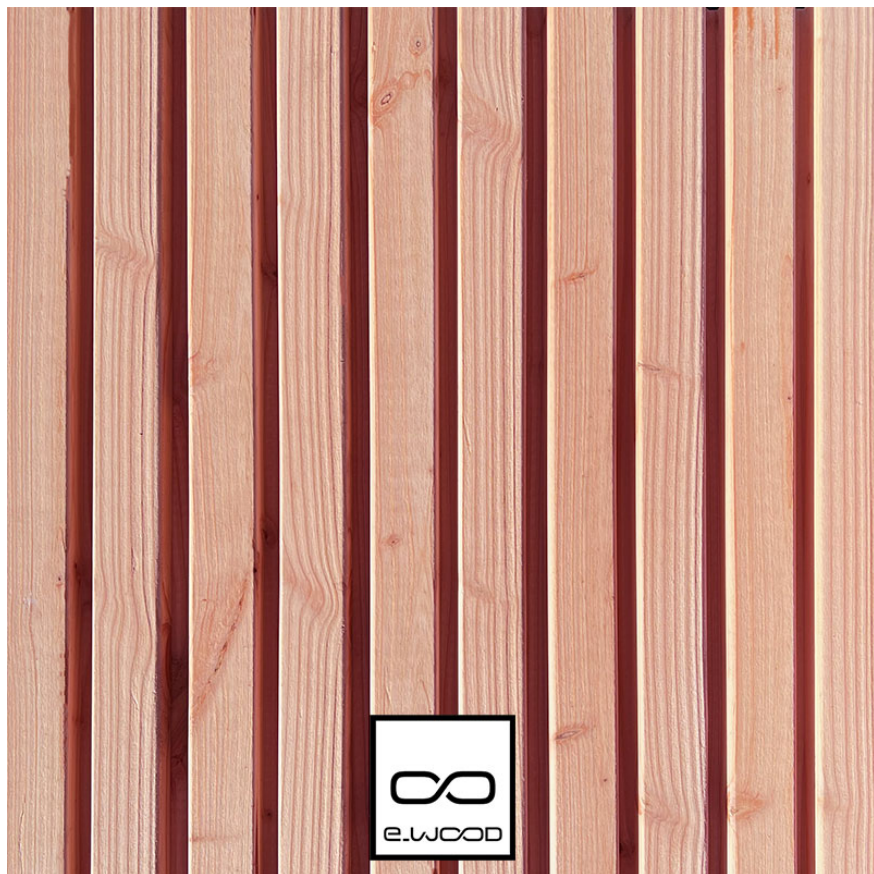

## Description

---

Bardage en Douglas. Avec son traitement autoclave, ce bardage douglas affiche une élégante teinte Rose Douglas qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE DOUGLAS ROSE DOUGLAS - AAGE 40*105
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Aage
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	105
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Rose Douglas
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	40*105
Longueur (m)	3.50 - 4.00
Unité de vente	m <sup>2</sup>

Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil très moderne et subtil. Les lattes semblent séparées par un espacement, mais en réalité il s'agit de lames usinées dans la masse, avec une épaisseur qui offre un rythme et une esthétique unique. Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique de l'aspect claire voie.</li> <li>• Douglas classe 3.1 avec préservation Rose Douglas.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur. Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.</li> </ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage AAGE (Åge prénom scandinave, prononcez [ˈoːgə]) est un revêtement de façade design résolument tendance, son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à la verticale en fixation masquée (si le bardage est revêtu d'une finition) à l'aide d'une pointe ou vis inox. Il peut être posé à l'horizontale s'il n'est pas exposé directement aux intempéries (partie couverte, ou habillage mural intérieur).</p>
Conseils d'entretien	<p>Douglas avec traitement de préservation Classe 3.2 coloris Rose Douglas. La couleur du bois à l'issue du cycle de traitement est donc d'un rose rougâtre plus soutenu qu'un Douglas non traité, puisqu'il vient teinter les parties aubieuses claires. Cette couleur évoluera alors normalement dans le temps en tendant au bout des quelques années vers une teinte grise. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p>