





TERRASSE MOSO® BAMBOO THERMO CLASSE 4 - X-TREME® CLIP 20*137*1850

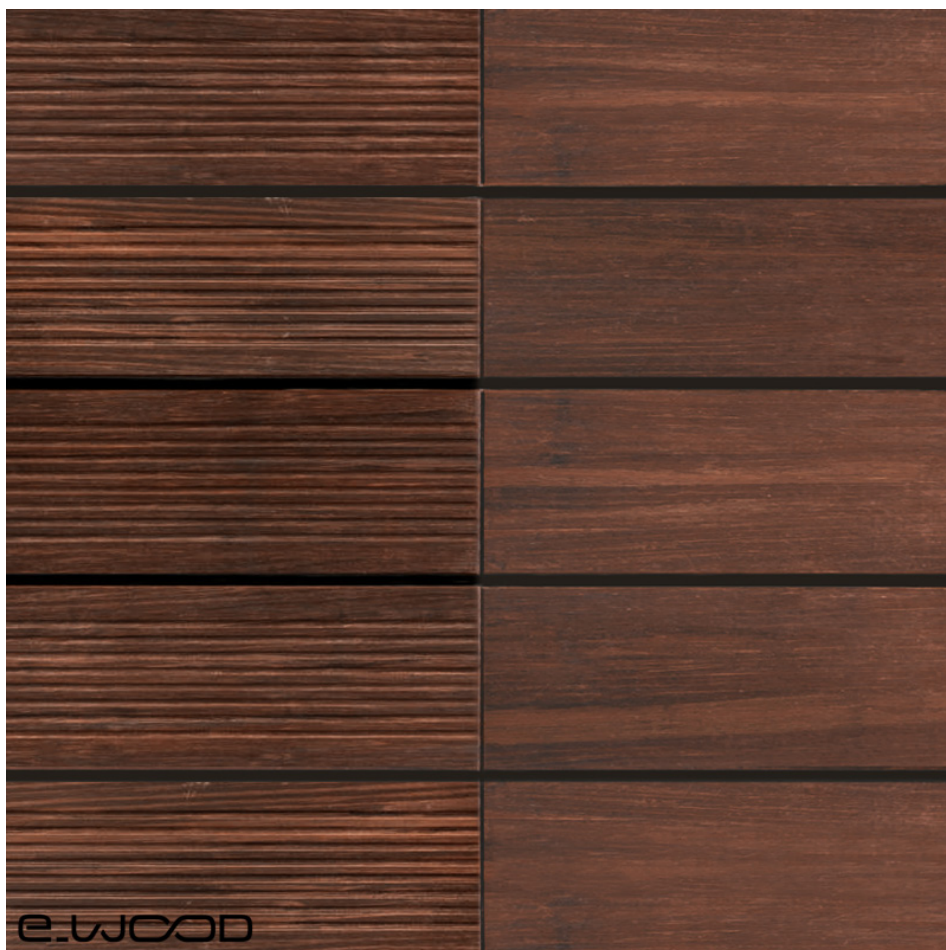

Description

Lame de terrasse Moso® X-treme® en bambou thermo traité et compressé en haute densité, 100% écologique. Grâce à ce processus de production spécifique dénommé thermo-density®, ce matériau offre une alternative aux bois tropicaux, avec d'incroyables caractéristiques mécaniques. Il a été mis au point et breveté pour résoudre les problèmes classiques de stabilité et de durabilité en extérieur. Proposé en coloris brun, dans un profil double face, soit une face lisse brossée qui imite à s'y méprendre la fibre du bois, et une face striée pour limiter la glissance, cette lame de terrasse possède un rendu visuel naturel et chaleureux. Produit extrêmement dense et résistant, qui prendra une teinte argentée avec le temps. Besoins pour 1m² de terrasse : 7 ml de lames, 2,16 ml de lambourde, 20 clips inox.

Informations complémentaires

Fabrication	RPC
Essence / Matière	Bamboo Thermo
Nom du profil	20*137 - X-treme® Clip
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	Chine
Largeur (en mm)	137
Type de pose	Sur lambourdes
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermo
Mise en oeuvre	Selon DTU 51-4
Catégorie parente du produit	Aménagement Extérieur
Sous catégorie produit	Terrasse
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_25ans.png
Ep*Larg (mm)	20*137
Longueur (m)	1.85
Longueur (en m)	1.85
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm
Surface du produit en m²	0.25345
Unité de vente	m²
Libellé unité de vente	Surface en M2
Masse Volumique (en kg par m3)	1150
DTU de référence Picto	picto_dtu_51-4.png

Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Ecologique et 100% recyclable. Stabilité et résistance. Entretien minimum. Pas d'échardes, résistant aux intempéries, air salin, et eau de mer, et UV. Convient pour des usages de trafic intense, bords de piscines, à proximité des plages et sous des climats extrêmes. Résistant aux termites et aux insectes. • La terrasse Moso® Bamboo X-treme® est remarquable de résistance en extérieur, et est d'ailleurs beaucoup plus stable que les meilleurs des bois exotiques, tel que l'IPE. Cela lui permet d'ailleurs d'accepter une mise en œuvre à l'aide de clips. Sa grande stabilité offre un autre avantage exclusif : la jointion jointive en bout des lames grâce aux rainure-languettes en tête de lames, permet une installation, sans jour de dilation en bout des lames. L'installation est ainsi facilitée, grâce aux clips, et les lames de 1,85m permettent une manipulation aisée. • Chaque lame est dotée d'un profil double face, une face lisse, et une face striée anti-dérapante. Elle est donc réversible, et utilisable selon l'esthétique recherchée. • Facilité d'entretien et vieillissement homogène. Le système de fixation par Clip permet un montage aisé, et une esthétique sans vis apparente. • Moso® X-treme® est la seule lame de terrasse en Bamboo Thermo, présentant une durabilité de Classe 4 selon la norme EN 335, soit plus de 25 ans de durabilité en extérieur. Très haute densité : 1150kg/m³. Dureté exceptionnelle : Brinell > 9,5kg/mm². Sa densité lui confère une excellente résistance au feu, aussi ce matériau est classé Bfl-s1 suivant la norme 13501-1. C'est donc un produit naturellement ignifuge selon Bfl-s1. Garantie 10 ans contre les attaques de champignons et d'insectes. • Pas de vis apparente, ni colle. L'installation est aisée grâce au système de clips. Conçu pour un confort maximal, les lames de par leur conception, sont très faciles à vivre, et sont peu glissantes.
Domaine d'emploi	Réalisation de terrasses et aménagements extérieurs extrêmement durables. Convient pour un usage résidentiel ou commercial.
Conseils d'entretien	L'aspect naturel du bois, pourra être maintenu à l'aide d'un saturateur adapté Sikksens Cetol WF 441. Entretien minimum. Lavage à l'eau claire au jet. Ne pas utiliser de détergent corrosif. L'apparence et la teinte de Bamboo X-treme® peut varier avec le temps, à l'état initial les lames ont une couleur marron à brun foncé, qui se patine rapidement en une couleur caramel clair quelques semaines après la mise en œuvre. Les lames étant fournies brutes, nous recommandons de les traiter immédiatement après l'installation avec le saturateur adapté. Par la suite, sans entretien particulier, le matériau prendra une teinte grise argent suite aux expositions aux UV, comme un matériau bois.
Logo Fournisseur	moso_qualité_certifiée.png
Fiche produit fournisseur	moso_catalogue_technique_bamboo_xtreme_2019_LQ.pdf