


## BARDAGE BOIS EPICÉA CHOIX B CLASSE 3.1 PEINT CANOPEE - ASLOG 27\*125\*4460

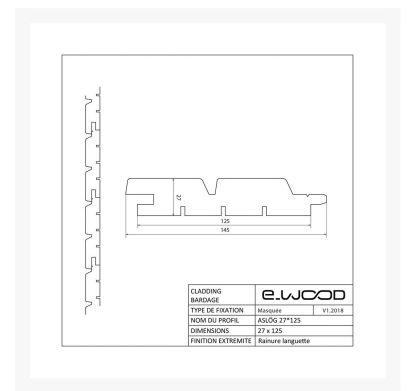

## Description

---

Bardage en Epicéa Scandinave. Ce bardage est issu d'une sélection rigoureuse en sortie de production qui génère une qualité de bardage de second choix, dit choix B. Les lames présentent les singularités suivantes: Noeuds étoiles, petits noeuds ayant sauté, poche de résine apparentes, veines de coeur, languettes endommagées, fentes en bout de lames. Ces défauts d'aspect révélés lors du processus d'application de la finition peinture, ne réduisent en rien la durabilité de ce bardage, mais ne permettent pas de le vendre en Choix A. En revanche, une fois purgés lors de la pose, ces défauts d'aspect ne seront pour la plupart presque plus visibles. Les poseurs avisés, et bricoleurs avertis, ne s'y trompent pas, et ils choisissent cette qualité en connaissance de cause, pour tous leurs projets qui comportent de multiples ouvertures (donc des coupes) ou pour des réalisations d'aménagements extérieurs moins exigeantes (Abris de jardins, abris voiture, petites extensions).

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Aslog
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	27
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	Choix B
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Peint
Coloris	Canopee
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	27*125
Longueur (m)	4.46

Caratéristiques de la finition	Finition couleur opaque par peinture microporeuse en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage le bois est brossé avant mise en peinture. Ce process permet d'éliminer les fibres tendres, et accroît la durabilité de la finition, et laisse l'Epicéa scandinave exprimer la beauté de son élégant veinage. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine est appliquée en deux couches sur le parement extérieur et une couche protectrice sur le contre parement pour limiter les reprises d'humidité, et la déformation. La finition protège ainsi durablement ce bardage, dont la fixation en pointe masquée permet de ne pas détériorer le film de peinture. La finition appliquée en usine bénéficie d'une garantie de bonne tenue de 10 ans, pour en bénéficier il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.
Longueur (en m)	4.46
Surface du produit en m <sup>2</sup>	0.5575
Unité de vente	m <sup>2</sup>
Libellé unité de vente	Surface en M2
Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	4
Minimum de commande prix détail	2.23
Minimum de commande prix palette	62.44
Minimum de commande	2.23
Prix de l'unité au détail	55.9
Prix de l'unité en palette	49.9
Masse Volumique (en kg par m <sup>3</sup> )	450
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	logo_ctbbplus.png
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png

<p>Avantages du Produit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bardage en Epicéa bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté et brossé pour éliminer les fibres tendres. Ce procédé laisse apparaître la veine dure du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une meilleure tenue de la peinture et un aspect veiné élégant. La finition peinture acrylique microporeuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur le parement et une couche en contre parement, réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière. Attendu la présence de quelques noeuds sautés, et le prix très attractif proposé, il ne nous est pas possible de conférer une garantie sur la finition peinture. Le support en revanche bénéficie bien d'une garantie de 10 ans.</li> <li>• Profil avec effet joint creux, type claire-voie lattes fines pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite.</li> <li>• Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1). Il est impératif de retraiter les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie. Il convient de repeindre les coupes pour s'assurer de la bonne tenue de la peinture.</li> <li>• Un bardage conçu selon des critères qualité extrêmement exigeants, qui font de ce Choix B proposé par E-wood, une qualité bien souvent supérieure à la quantité standard que l'on trouve généralement en points de vente.</li> <li>• L'esthétique, la durabilité, à un prix exceptionnel.</li> <li>• Fabrication française. Produit résultant du tri en production. Quantités limitées, disponibilité variable. N'hésitez pas à nous interroger.</li> </ul>
<p>Domaine d'emploi</p>	<p>Le bardage ASLOG choix B, est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument tendance, avec son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est Rainure languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet, s'il est revêtu d'une finition.</p>
<p>Conseils d'entretien</p>	<p>Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).</p>
<p>Profil DWG à télécharger</p>	<p>profil_dwg_bardage_aslog_27x125.dwg</p>
<p>Profil DXF à télécharger</p>	<p>profil_dxf_bardage_aslog_27x125.dxf</p>
<p>Notice pose</p>	<p>notice_bardage_bois.pdf</p>