




BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 INCOLORE - THORGUNN 44*108*LONG.DISPONIBLE

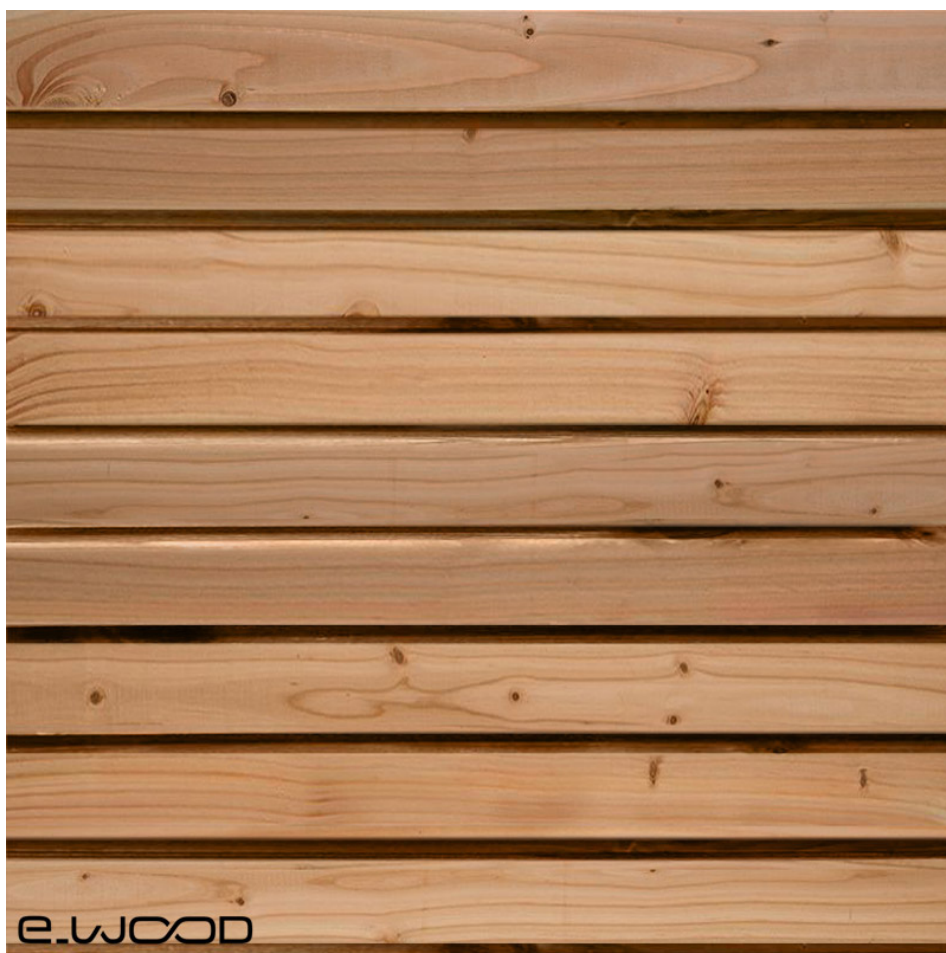

e.WOOD

Description

Bardage en Douglas. Avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair et un fil droit, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Thorgunn
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	44
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	108
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Incolore
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	44*108
Longueur (m)	3.90 - 4.20
Longueur (en m)	3.90
Surface du produit en m ²	0.4212
Unité de vente	m ²
Libellé unité de vente	Surface en M2

Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	OUI
DTU de référence Picto	OUI
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	OUI
Norme CE	OUI
Fabriqué en France (Picto)	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Un bardage massif naturellement durable et écoenvironnemental • Bardage massif, esthétique et résistant. • Epicéa Préservé Classe 3.1 par autoclave sous pression. Certifié CTB B+. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage Thorgunn est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument tendance, avec son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet, s'il est revêtu d'une finition.</p>
Conseils d'entretien	<p>Un an après la mise en œuvre, appliquer sur bois sec, un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection contre le grisaillement.</p>