



## BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 SATURÉ GRIS SILVER - KARL1 40\*40\*LONG.DISPONIBLE

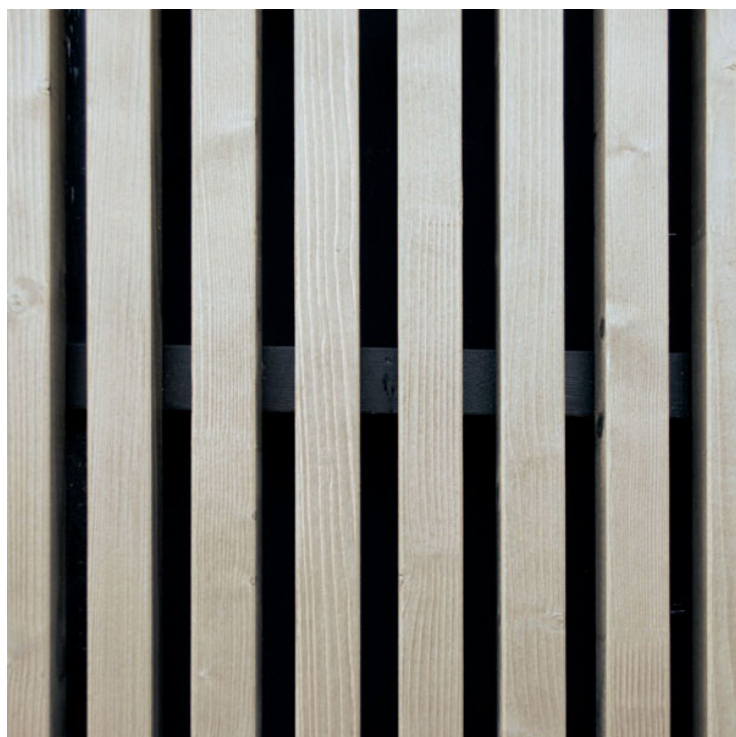

## Description

---

Bardage en Epicéa de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE EPICÉA SATURÉ GRIS SILVER - KARL1 40*40
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Karl1
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	40
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Gris Silver
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	40*40
Longueur (m)	LONGUEUR DISPONIBLE -

Caratéristiques de la finition	Finition par saturateur en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. La finition protège ainsi durablement ce bardage, mais la fixation en pointe apparente ne permet pas de garantir la finition dans le temps. La finition appliquée en usine est généralement assortie d'une garantie de bonne tenue de 5 ans, pour en bénéficier il est impératif d'assembler le bardage sur tasseaux avec fixation par l'arrière, et bien sûr comme tout bardage de traiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection horizontale
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	450
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bardage bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté et brossé pour éliminer les fibres tendres. Ce procédé laisse apparaître la veine dure du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une meilleure tenue de la finition et un aspect veiné élégant. La finition saturateur microporeuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur les 3 faces visibles, et une couche sur la face arrière réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière.</li> <li>• Bardage à pose claire-voie, pour une esthétique résolument moderne.</li> <li>• Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1). Il est impératif de retraiter et saturer les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie.</li> <li>• L'esthétique, la modernité, avec une durabilité assurée.</li> <li>• Fabrication française.</li> </ul>
Domaine d'emploi	Le bardage KARL1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage est un profilé raboté sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection horizontale, à l'aide d'une seule pointe inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 40 cm.

## Conseils d'entretien

Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur disponible sur E-Wood.