



**BARDAGE BOIS AYOUS THERMO CLASSE 3.2 SATURÉ TON BOIS TEAK -
AAGE 34*125*LONG.DISPONIBLE**

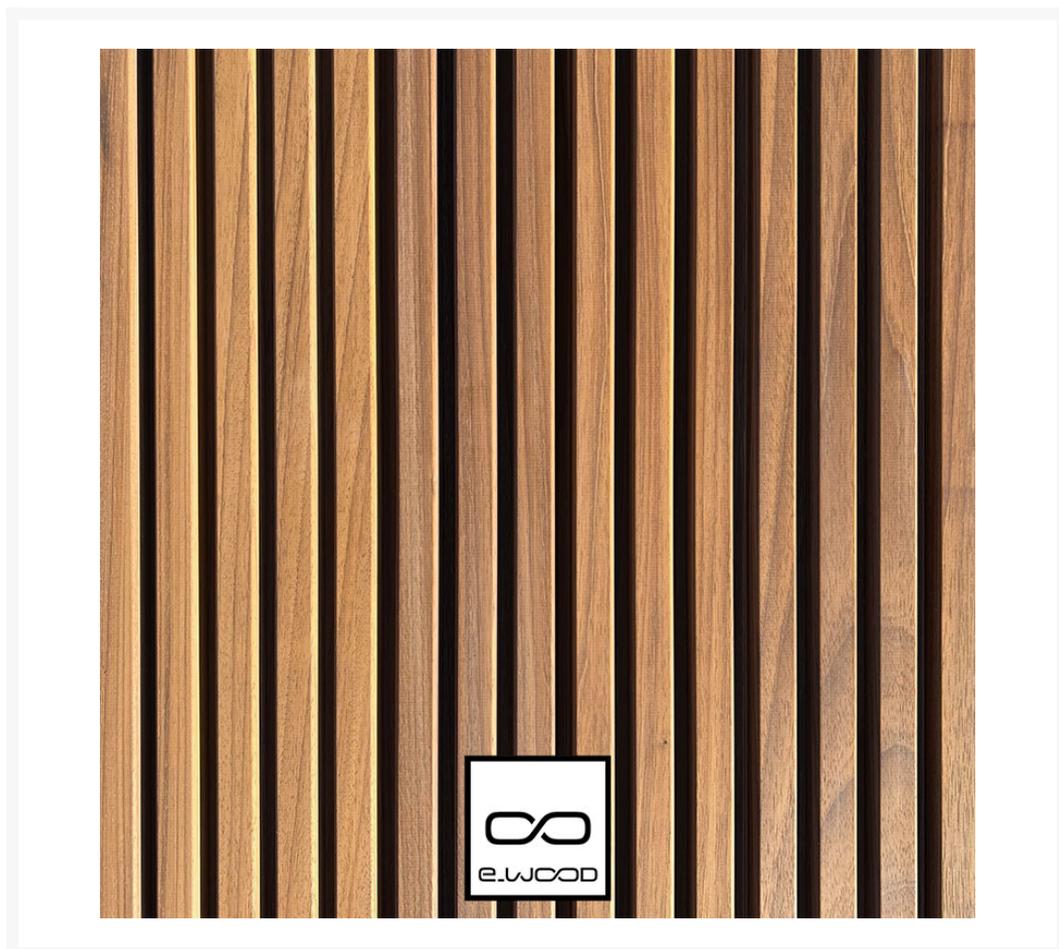

Description

Bardage Ayous Thermo-traité. C'est un bois clair uniforme, qui présente un fil droit et un grain moyennement grossier. Le bois Ayous est un feuillu des régions tropicales d'Afrique de l'Ouest. Sa couleur et sa qualité peuvent varier en fonction de son origine, mais le cœur du bois est toujours blanchâtre à jaune crème. De qualité FAS (First and Second) il est purgé d'aubier, et possède une excellente stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans après thermo-traitement s'il est recouvert d'une finition entretenue. Le procédé de Thermo-modification lui confère durabilité et une stabilité. Le processus de production Thermowood® fait entrer en jeu la chaleur, la vapeur et l'eau. Le bois est chauffé à température élevée (jusqu'à ± 215 °C) pendant une période prolongée. Ce traitement à chaud induit aussi certaines transformations chimiques du bois, permettant de créer un produit stable et durable. Le traitement thermique élimine la résine et les hydroxydes, il réduit ainsi la capacité d'absorption d'eau par le bois, et en cristallisant la cellulose contribue à la durabilité du matériau. La caramélisation de la lignine, provoquée par la chaleur, confère une coloration miel sombre du plus bel effet, et dans la masse du bois.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE AYOUS THERMO SATURÉ TON BOIS TEAK - AAGE 34*125
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Ayous Thermo
Nom du profil	Aage
Nom Latin de l'essence	Triplochiton scleroxylon K. Schum
Epaisseur (en mm)	34
Origines des essences	Cameroun
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	Extra / First
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	OLB
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Ton Bois Teak
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions Picto	picto_innov_ewood.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	34*125

Longueur (m)	2.50 - 3.05
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	400
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Profil avec effet joint creux, aspect claire-voie pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design. Il est conçu pour la pose en verticale pour rythmer les façades et augmenter l'impression de hauteur. Les lattes semblent séparées par un espacement, mais en réalité il s'agit de lames usinées dans la masse, avec une épaisseur qui offre un rythme et une esthétique unique. Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique de l'aspect claire voie. • Revêtement mural exempt de nœud. Il est prisé aussi en décoration intérieure. • Procédé de Thermo-modification qui confère durabilité et une grande stabilité. Sans acide ni produit chimique. • Profil à fixation invisible • Bois Ecocertifié OLB® (Origine Légale des Bois) par Bureau Véritas® • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage AAGE (Åge prénom scandinave, prononcez [’o:ɡə]) est un revêtement de façade design résolument tendance, son profil donnant l'illusion optique d'une claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à la verticale en fixation masquée (si le bardage est revêtu d'une finition) à l'aide d'une pointe ou vis inox. Il peut être posé à l'horizontale s'il n'est pas exposé directement aux intempéries (partie couverte, ou habillage mural intérieur).</p>
Conseils d'entretien	<p>Ayous thermo-traité, revêtu d'une finition saturateur noir double couche, qui aura pour effet de protéger le bois et agira comme un retardateur de vieillissement. Finition saturateur haute performance dont le bon aspect variera suivant l'exposition et les conditions climatique. Aussi on surveillera l'évolution de la façade pour au besoin, apporter une couche de rénovation à l'aide du même saturateur. Application aisée en une couche, sur support dépoussiéré et propre.</p>
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png