


Bardage Bois en Fraké Thermo CONF

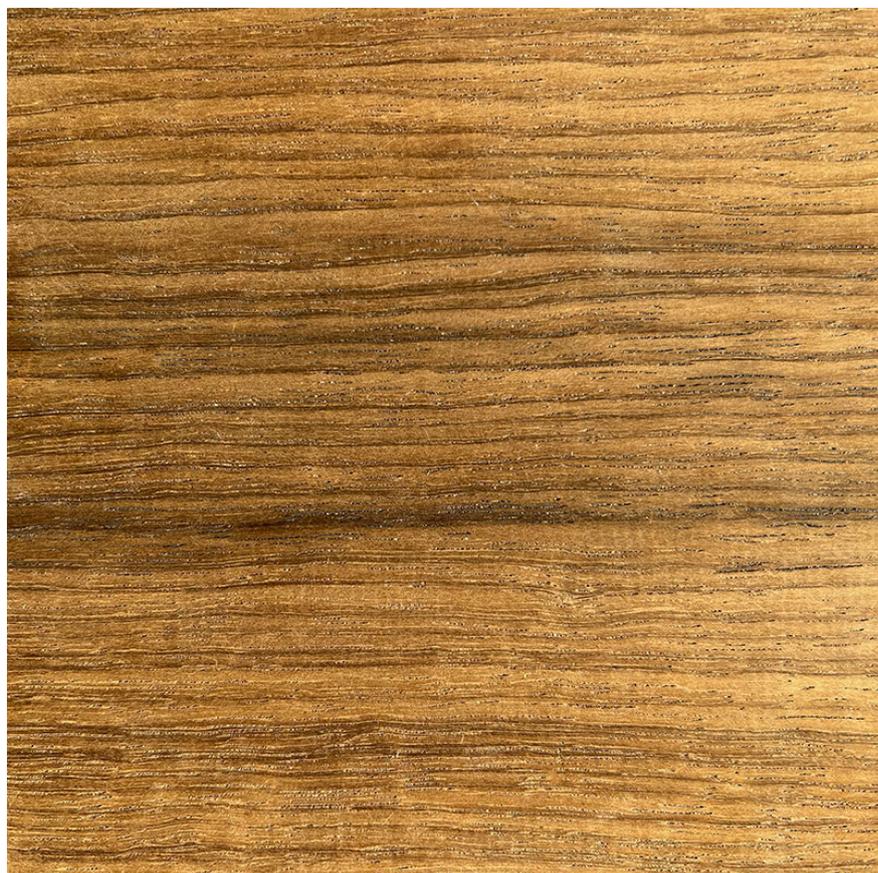

Description

Bardage Fraké Thermo-traité. C'est un bois finement veiné de noir, qui présente un fil droit avec une légère et fine odulation qui donne aux lames un effet aspect moiré. Le grain est moyennement grossier et uniforme, et les cernes d'accroissement donnent un léger veinage au bois. Le bois Fraké est un feuillu des régions tropicales d'Afrique de l'Ouest, nos approvisionnements viennent essentiellement du Cameroun (Fraké dénomination en Côte d'Ivoire et au Cameroun) est aussi connu sous la dénomination Limba (Congo). De qualité FAS (First and Second) il est purgé d'aubier, et possède une excellente stabilité dimensionnelle. Le procédé de Thermo-modification lui confère durabilité et une stabilité. Le processus de production Thermowood® fait entrer en jeu la chaleur, la vapeur et l'eau. Le bois est chauffé à température élevée (jusqu'à ± 215 °C) pendant une période prolongée. Ce traitement à chaud induit aussi certaines transformations chimiques du bois, permettant de créer un produit stable et durable. Le traitement thermique élimine la résine et les hydroxydes, il réduit ainsi la capacité d'absorption d'eau par le bois, et en cristallisant la cellulose contribue à la durabilité du matériau. La caramélisation de la lignine, provoquée par la chaleur, confère une coloration miel sombre du plus bel effet, et dans la masse du bois.

Informations complémentaires

Essence / Matière	Fraké Thermo
Nom Latin de l'essence	Terminalia Superba
Origines des essences	Cameroun
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Sous catégorie texte	Bardage
Unité de vente	Pièce
Domaine d'emploi	Bardage en Fraké Thermo-traité pour la réalisation d'habillage de façade, en constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations.

Product Options

Préservation:	Classe 3.2
Etat de surface:	Raboté
Nom du profil:	Karl
	Kirsten
	Aage
	Karl Mix
	Ivar
	Lars
Longueur (m):	3.00-3.95
	3.00-3.30
	3.00 - 4.00
Type de pose:	Claire Voie
	Aspect Claire Voie
	Emboitement
Coloris:	Thermo
	Ton Bois Teak
Ep*Larg (mm):	21*70
	21*125
	21*90
	34*125
	21*140
	21*385
	21*132
	21*45
Finitions:	Sans finition
	Saturé
Qualité de bois:	Extra / First